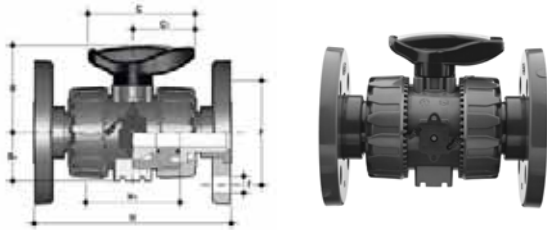
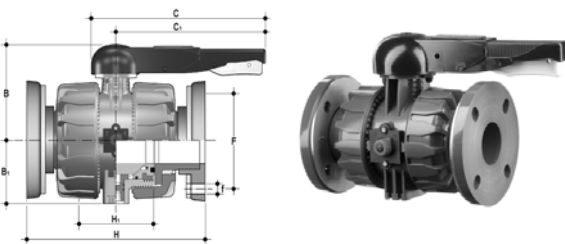


21.447.40
2-Wege Kugelhahn VK Dual Block aus PVC-U mit integrierter Halterung, ohne Gewindebuchsen, radial lösbar


Mit gesicherten Überwurfmutter.
 Austauschbare Gewinde und identische Einbaulängen wie Kugelhahn VK.
 Anschluß: Losflansche PN 10/16 aus PVC-U.
 Dichtwerkstoff: PTFE/EPDM.

VKDOV/EPDM

DN	de	Art.-Nr.	PN	H	H ₁	B	B ₁	C	C ₁	f	F	kg	LS	VE
15	20	121.447.040.020	16	130	65	54,0	29,0	67	27	14	65	0,375	2	1
20	25	121.447.040.025	16	150	70	65,0	34,5	85	36	14	75	0,590	2	1
25	32	121.447.040.032	16	160	78	69,5	39,0	85	36	14	85	0,713	2	1
32	40	121.447.040.040	16	180	88	82,5	46,0	108	44	18	100	1,108	2	1
40	50	121.447.040.050	16	200	93	89,0	52,0	108	44	18	110	1,485	2	1
50	63	121.447.040.063	16	230	111	108,0	62,0	134	58	18	134	2,347	2	1

21.447.40
2-Wege Kugelhahn VK Dual Block aus PVC-U mit integrierter Halterung, radial lösbar


Mit gesicherten Überwurfmutter.
 Anschluß: Losflansche PN 10/16 aus PVC-U.
 Dichtwerkstoff: PTFE/EPDM.

VKDOV/EPDM

DN	de	Art.-Nr.	PN	B	B ₁	C	C ₁	H	H ₁	f	F	kg	LS	VE
65	75	121.447.040.075	16	164	87	327	272	290	133	17	145	6,610	3	1
80	90	121.447.040.090	16	177	105	327	272	310	149	17	160	9,330	3	1
100	110	121.447.040.110	16	195	129	385	330	350	167	17	180	13,815	3	1